


Informace o paletách a obalech moduly SHARP PV

Použitelné pro následujících 108 buňkových modulových typů: **NU-JCxxxB, NU-JCxxx**

Velikost palety		Informace o doručení		Název balení	Materiál	Hmotnost
Length Width	1.754 mm 1.125 mm	Moduly na paletě	36 ks	Balící karton	Vlnitý papír	8,56 kg
Výška jednoho stohu	1.245 mm	Moduly na nákladní auto (40 stop)	936 ks	Paleta	Překližka	17,9 kg
Výška dvojitý stoh	2.490 mm	Palety na kamion (40 stop)	26 ks	Plastový pásek	PET	0,97 kg
Hmotnost jednoho stohu (paleta + moduly)	780 kg	Směr moduluna paletě	vzpřímeně nadlouhá strana	Plastový obal	PEL5D98	1,41 kg
Dvojitá hmotnost stohu (palety + moduly)	1.560 kg					

Boční pohled na paletu (dvojitý zásobník)

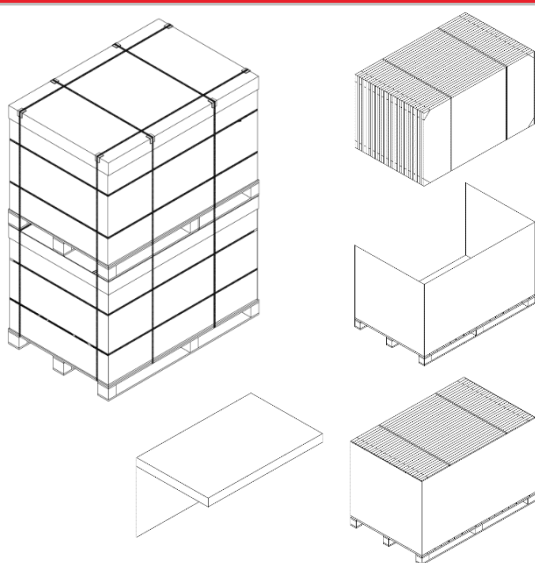

Skladování a doprava

Max. Stohování pro skladování	2 palety
Max. Stohování pro přepravu	2 palety

List s údaji o zásilce

SHIPMENT DATA SHEET					
Pallet: X123456789					
PACKING DATE		: 202x-xx-xx			
MODEL NO		: NU-JC410B			
No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)
18	X12345678912	410,00	36	X12345678912	410,00
17	X12345678912	410,00	35	X12345678912	410,00
16	X12345678912	410,00	34	X12345678912	410,00
15	X12345678912	410,00	33	X12345678912	410,00
14	X12345678912	410,00	32	X12345678912	410,00
13	X12345678912	410,00	31	X12345678912	410,00
12	X12345678912	410,00	30	X12345678912	410,00
11	X12345678912	410,00	29	X12345678912	410,00
10	X12345678912	410,00	28	X12345678912	410,00
9	X12345678912	410,00	27	X12345678912	410,00
8	X12345678912	410,00	26	X12345678912	410,00
7	X12345678912	410,00	25	X12345678912	410,00
6	X12345678912	410,00	24	X12345678912	410,00
5	X12345678912	410,00	23	X12345678912	410,00
4	X12345678912	410,00	22	X12345678912	410,00
3	X12345678912	410,00	21	X12345678912	410,00
2	X12345678912	410,00	20	X12345678912	410,00
1	X12345678912	410,00	19	X12345678912	410,00

Informace na štítku

SHARP		PHOTOVOLTAIC MODULE MODEL : NU-JC410B	
MAXIMUM POWER (+5%/-0%) (Pmax)		410W	
OPEN-CIRCUIT VOLTAGE (+10%/-10%) (Voc)		37.79V	
SHORT-CIRCUIT CURRENT (+10%/-10%) (Isc)		13.81A	
VOLTAGE AT POINT OF MAX. POWER (Vmpp)		31.30V	
CURRENT AT POINT OF MAX. POWER (Impp)		13.10A	
NOTE: IRRADIANCE OF 1000W/m ² , AM1.5 SPECTRUM AND CELL TEMPERATURE OF 25°C			
MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE		1000V	
OVER-CURRENT PROTECTION		25A	
FIRE RESISTANCE CLASS(IEC61730-2:2004)		CLASS C	
TYPICAL WEIGHT		20.7kg	
SHARP CORPORATION 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan			
EU	SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu		
UK	SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom		
IDENTIFICATION CODE : SERIAL NUMBER :			
MADE IN CHINA			

- Modul č. 1 stojí v opačné orientaci než ostatní moduly na paletě.
- Dokumentace palet ukazuje:
 - Model číslo.
 - Sériové číslo palety a čárový kód
 - Datum balení
 - Sériové číslo modulu a čárový kód
 - Elektrický výkon Pmax (W)
- EAN kód není k dispozici